


Nota

La construction / configuration RAID dépend de l'interface installée dans le serveur.
Consultez attentivement la documentation du fabricant avant toutes manipulations.

Configuration avec 5 disques

- 1) On constitue un disque logique avec 3 disques physiques (1, 2 et 3) configurés au sein d'une grappe RAID 5.
 - 2) Le disque logique 2 est constitué d'un disque physique (4) : RAID 0.
 - 3) Le disque physique restant (5) est configuré en 'spare'. Il remplacera automatiquement un disque défaillant et ceci de manière totalement automatique (hot spare).
- Le schéma ci-dessous illustre la configuration.

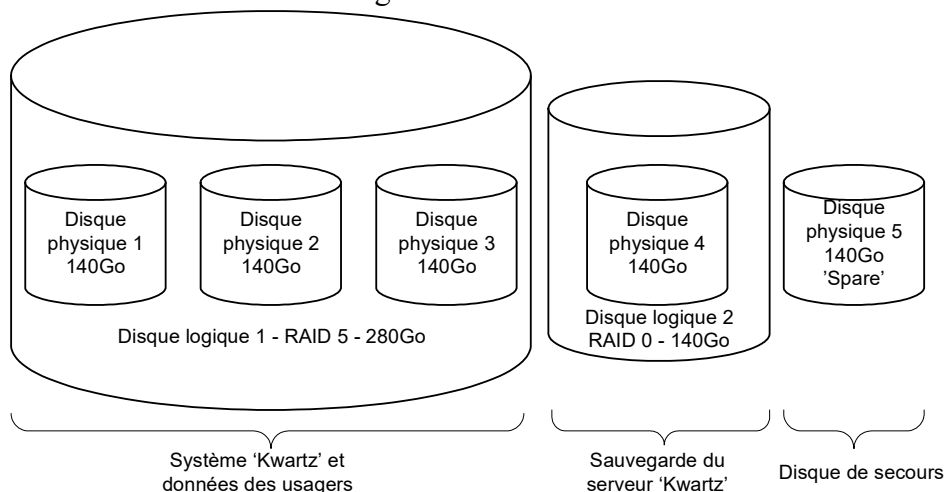

Configuration avec 6 disques

Avec une configuration à 6 disques, il est possible d'allouer un espace plus important à la sauvegarde.

- 1) La grappe RAID principale est identique au système à 5 disques.
 - 2) On constitue un disque logique avec 2 disques physiques (4 et 5) configurés au sein d'une grappe RAID 0. Attention car si un disque est défaillant, toutes les données sont perdues.
 - 3) Le disque physique restant (6) est configuré en 'spare' (voir paragraphe précédent).
- Le schéma ci-dessous illustre la configuration.

